
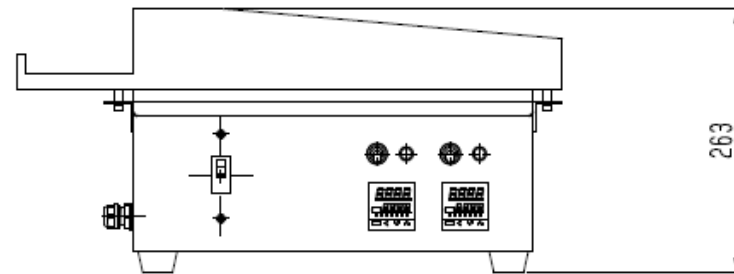
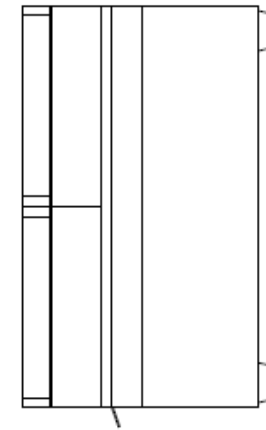
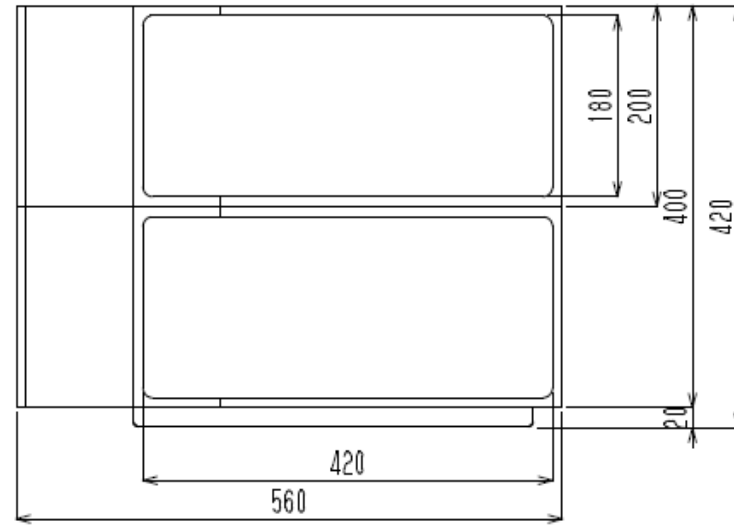


仕様

- 1) 電源：单相200V 15A
2.3kW×1連=2.3kW
- 2) 設定温度130℃前後を推奨
最高設定温度（上限）=160℃
- 3) 焼成網 内巾180×内長420





DATE 日付	CHECKED 確認	DESIGNED 設計	DRAWN 製図	SCALE 尺数	TITLE 名
20.07.15				1:4	マニュエッグ1連式
					【提出】マニュ1連外形図
株式会社ダイハン				SHE. NO. 図番	DRAWING NO. 番
					00
					A3

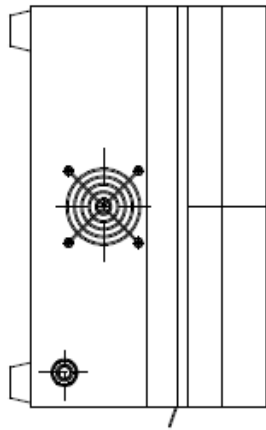

仕様

- 1) 電源：単相200V 30A
2.3kW×2連=4.6kW
- 2) 設定温度130℃前後を推奨
最高設定温度（上限）=160℃
- 3) 焼成網 内巾180×内長420

DATE 日付	CHECKED BY 確認	DESIGNED BY 設計	DRAWN BY 描画	SCALE 尺規	TITLE 名題
20.07.15				1:5	マニュエッグ2連式
					【提出】マニュエッグ2連外形図
株式会社ダイハン				SHE. NO. 図番	DRAWING NO. 図番
					00
					A3

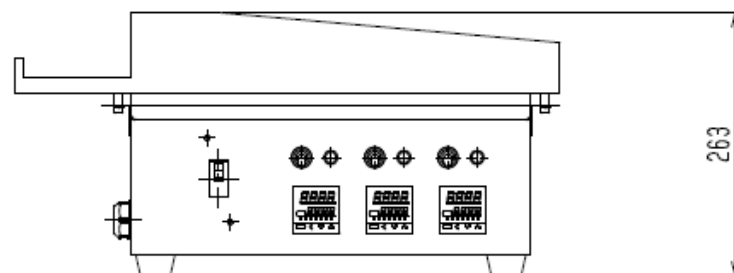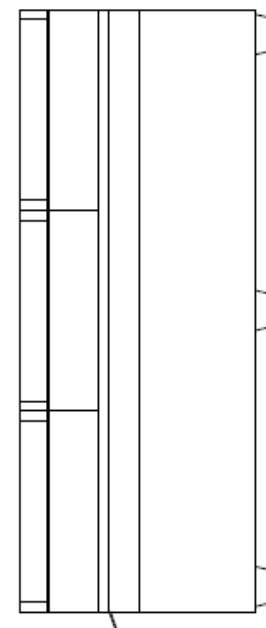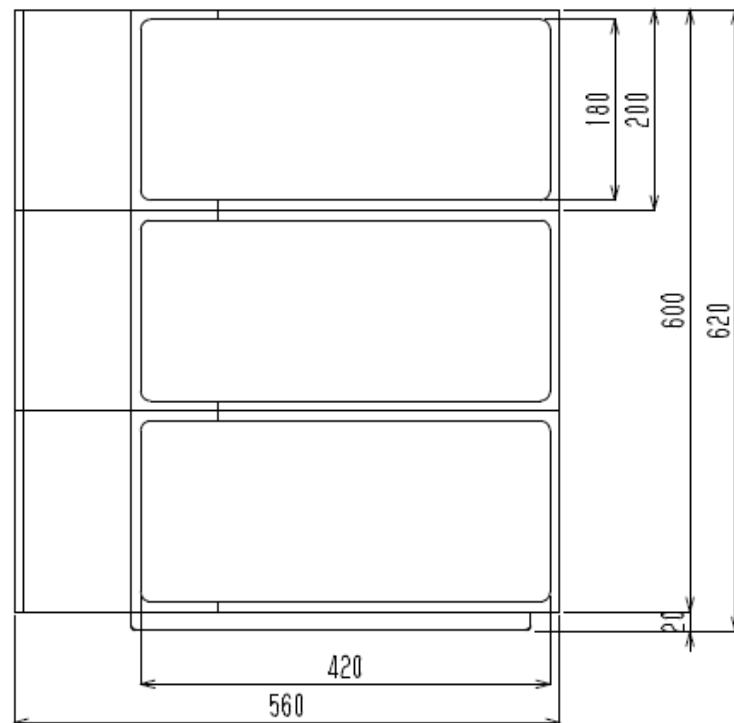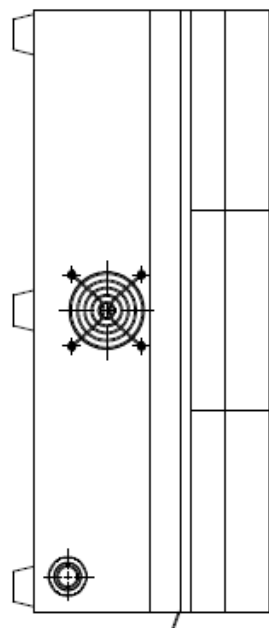

仕様

- 1) 電源：三相200V 30A
2.3kW×3連=6.9kW
- 2) 設定温度130℃前後を推奨
最高設定温度（上限）=160℃
- 3) 焼成箱 内巾180×内長420

DATE 日付	CHECKED BY 確認	DESIGNED BY 設計	DRAWN BY 製図	SCALE 尺数	TITLE 名
20.07.15				1:5	マニュエッグ3連式
					【提出】マニュ3連外形図
株式会社ダイハン				SHE. NO. 図番	DRAWING NO. 図番
				00	A3